

SOP FUSING INTERLINING

1. **TEST MESIN PRESSURE (TEKANAN) KIRI – TENGAH – KANAN**

Menggunakan kain Pipping Panjang x Lebar : 3 Meter x 3cm
Cara test : masukkan tali pipping ke mesin fusing pada bagian bagian kanan – tengah – kiri , pastikan tali pipping tadi tidak bisa ditarik.


2. **TEST MESIN TEMPERATURE (SUHU MESIN) : KIRI – TENGAH – KANAN**

Pastikan Data Sheet yang di Approved dari supplier sudah ditangan sebelum melakukan pengetesan. Dan stell temperature mesin sesuai data sheet menggunakan Thermo papper / digital thermometer. catat hasil actual pengetesan tersebut dan laporakan ke QC manager/PSO

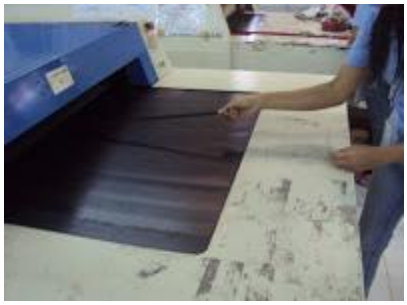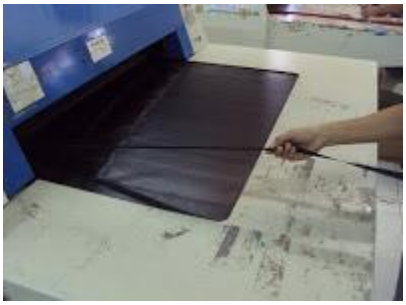







3. **TEST WAKTU / KECEPATAN MESIN :**

Setting Mesin Fusing dengan kecepatan sesuai permintaan buyer / Data sheet .
Atau dengan cara masukkan material ke mesin dan hitung berapa detik waktunya dari masuk sampai keluar menggunakan stopwatch atau jam .Maksimum 15 detik atau tergantung permintaan buyer.



4. CEK HASIL FUSING:

*** Cek hasil fusing untuk Appearance / penampilan (perubahan warna, gelembung, bekas lem, lem tembus dan lain-lain)**





*** Cek Kekuatan Hasil Fusing menggunakan Bond Strenght Test, dan lakukan minimal dua kali sehari pagi dan siang.**

